



BP POMPA

Uygulamalar:

- Takım tezgahlarında kesme, tornalama, frezeleme, delme, taşlama vb. uygulamalarda,
- Şerit testerelelerde,
- Sirkülasyon sistemlerinde, kesme-soğutma sıvısının pompalanmasında kullanılırlar.


Akışkanlar:

- Soğutma sıvıları,
- Kesme yağları,
- Taşlama yağları,
- Akışkan sıcaklığı 0...60 °C
- Kinematik viskozitesi 1...90 mm²/s

Malzemeler:

Pompa gövdesi	: Alüminyum
Salyangoz	: Alüminyum
Çark	: Alüminyum
Pompa mili	: İmalat çeliği - AISI 1040 (DIN C35)
Elektrik motoru	: 3 fazlı asenkron motor 1 fazlı asenkron motor (Opsiyonel) 2 kutup Koruma derecesi IP 54

BOYUTLAR VE ELEKTRİKSEL DEĞERLER

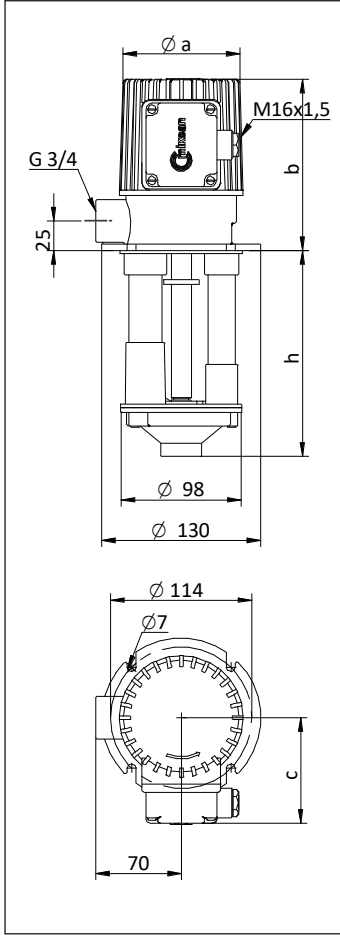

TİP	Dalma Derinliği h (mm)	a	b	c	Ağırlık kg	Güç kW	Gerilim V(Δ/Y)	Frekans Hz	Akım A	Devir d/dak
BP/12	120	96	140	83	3.2	0.09	230/400	50	0.48/0.28	2830
BP/17	170				3.4					
BP/22	220				3.5					
BP/27	270				3.9					
BP/35	350				4.3					

* Pompa boyutları TS EN 12157 standardına uygundur.

** Performans eğrileri kinematik viskozitesi 1 mm²/s (cSt) ve yoğunluğu 997 kg/m³ olan akışkana göre çizilmiştir.

*** Eğri toleransları TS EN ISO 2.2012 Sınıf 3B'ye uygundur.

Performans Eğrisi

