


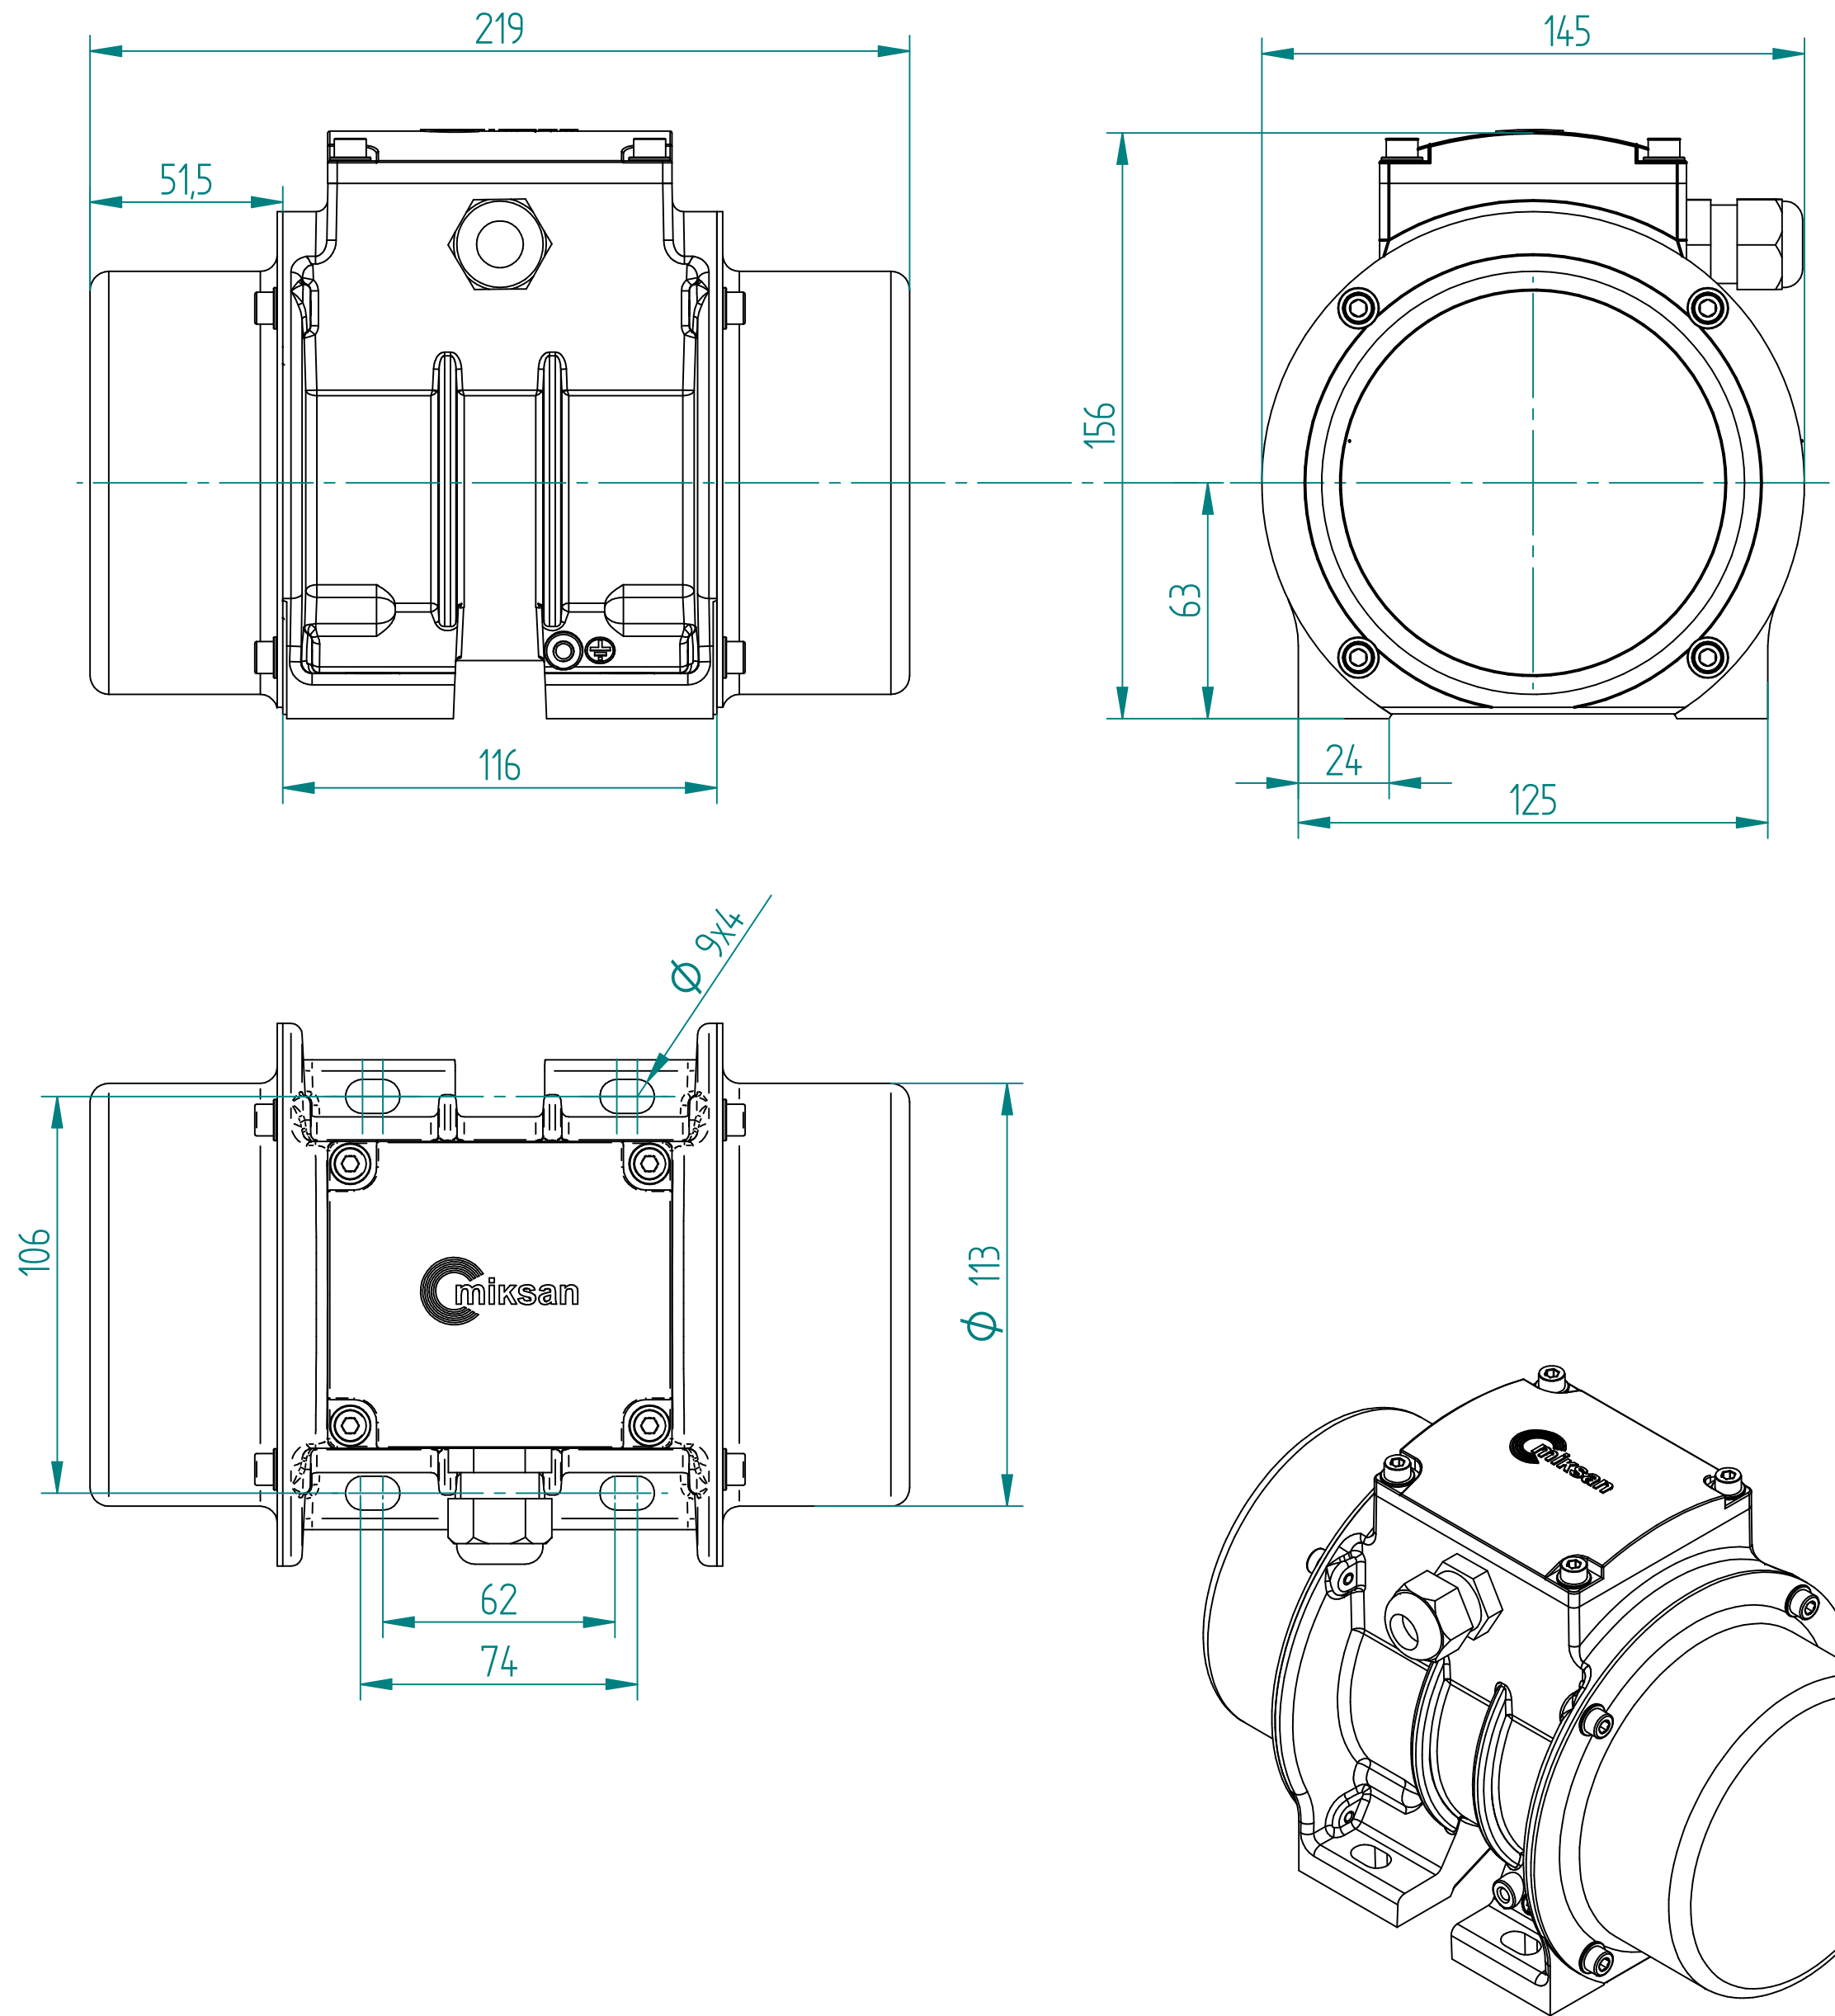

	VA 2-80	
Statik moment	Static moment	8 kgmm
Santrifüj Kuvveti	Centrifugal Force	80 kg-785 N
Frekans	Frequency	50 Hz
Ağırlık	Weight	6,2 kg
Devir	RPM	3000(50Hz)
Nominal gerilim	Nominal voltage	230/400 V
Maksimum akım	Max. Current	0,60/0,35 A
Maks. Giriş Gücü	Max.Input Power	0,17 kW
Faz	Phase	3
Mak. Ortam sıcaklığı	Max.Amb.	40 C
Koruma Sınıfı	Safety Class	IP 66
cosφ	cosφ	0,7
Rulman Tipi	Bearing Type	6302-ZZ-G27-C3
Rulman Ömrü	Life Bearing	>100000 h

BOSB Bakır ve Pirinç Sanayicileri Sitesi

Menekşe Cad.No:1

Beylikdüzü / İstanbul

Tel :(+90) 212 284 6400

Fax :(+90) 212 279 5567

E-mail:info@miksanmotor.com

Web :www.miksanmotor.com

